


福雷孔标准导程公差技术参数

• 导程公差平均值

- 导程参考值： $\frac{\text{棒材长度}}{360^\circ \text{ 旋转}}$
- 导程公差:  $\pm 0.8\% \times \text{参考值}$ 。  
( $\approx 0.2^\circ \times \text{螺旋角参考值}$ )

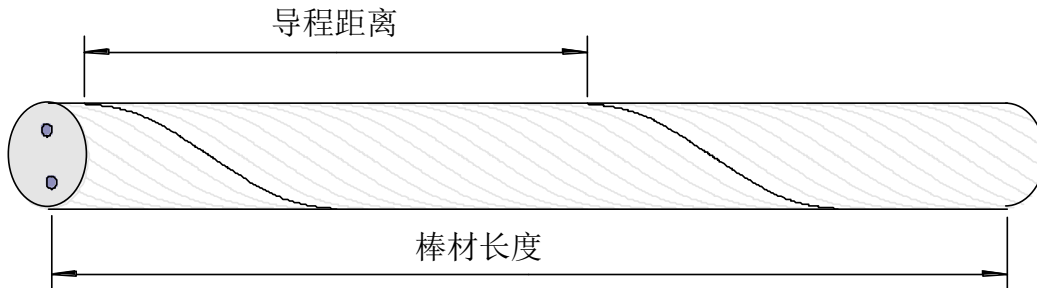

• 孔位定位精度保证



- 钻头的设计要考虑  $\pm 15^\circ$  公差值。
- 若生产设计超长钻头（超过5个导程）请联系福雷孔公司获得更多技术支持。

关于标准导程参数请参考 TSL 35° 文件。